1) Výrobek: **PODKLADNÍ ROHOŽ S AL VRSTVOU**
- **suchý systém**

2) Typ: **IVAR.COMFORTA PRO**





3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použití:


Podkladní rohož z polyuretanové pěny a minerálních plniv s integrovanou metalizovanou parozábranou je vysoce kvalitní a pružná podložka. Doporučené použití je v bytových i komerčních prostorách, kde je vyžadována vysoká pevnost v tlaku, akustická izolace a spolehlivá ochrana proti vlhkosti. Zajišťuje efektivní přenos tepla u suchých systémů teplovodního podlahového vytápění. Určena je především pro suché systémy teplovodního podlahového vytápění a speciálně pak pod plovoucí laminátové podlahy. Z 93 % je vyrobena z přírodních surovin a polyuretanových pojiv. Tvořena je třívrstvou konstrukcí z metalizované PET fólie, odolné polyuretanové vrstvy a HDPE fólie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před samotnou instalací suchého systému teplovodního podlahového vytápění je nutné zabezpečit maximálně stabilní nosnou (podlahovou) konstrukci. Pronášení stropu a nadměrný průhyb znamená vážný stavebně-technický problém v jehož důsledku bude zvýšený přenos hluku, chvění a nežádoucí akustické efekty.

5) Postup instalace:

1. Celoplošný nátěr podlahové konstrukce disperzním lepidlem s přísadou křemičitého písku
2. Instalace dilatační pásky IVAR.DP 55
3. Instalace systémových desek IVAR.ST 20 AL / 30 AL na celoplošný potěr flexibilního lepidla
4. Instalace vícevrstvého potrubí IVAR.ALPEX o rozměru 16x2 mm do teplosměnné AL fólie
5. Pokládka rohože IVAR.COMFORTA PRO s AL vrstvou směrem nahoru
6. Finální pokládka plovoucí laminátové krytiny

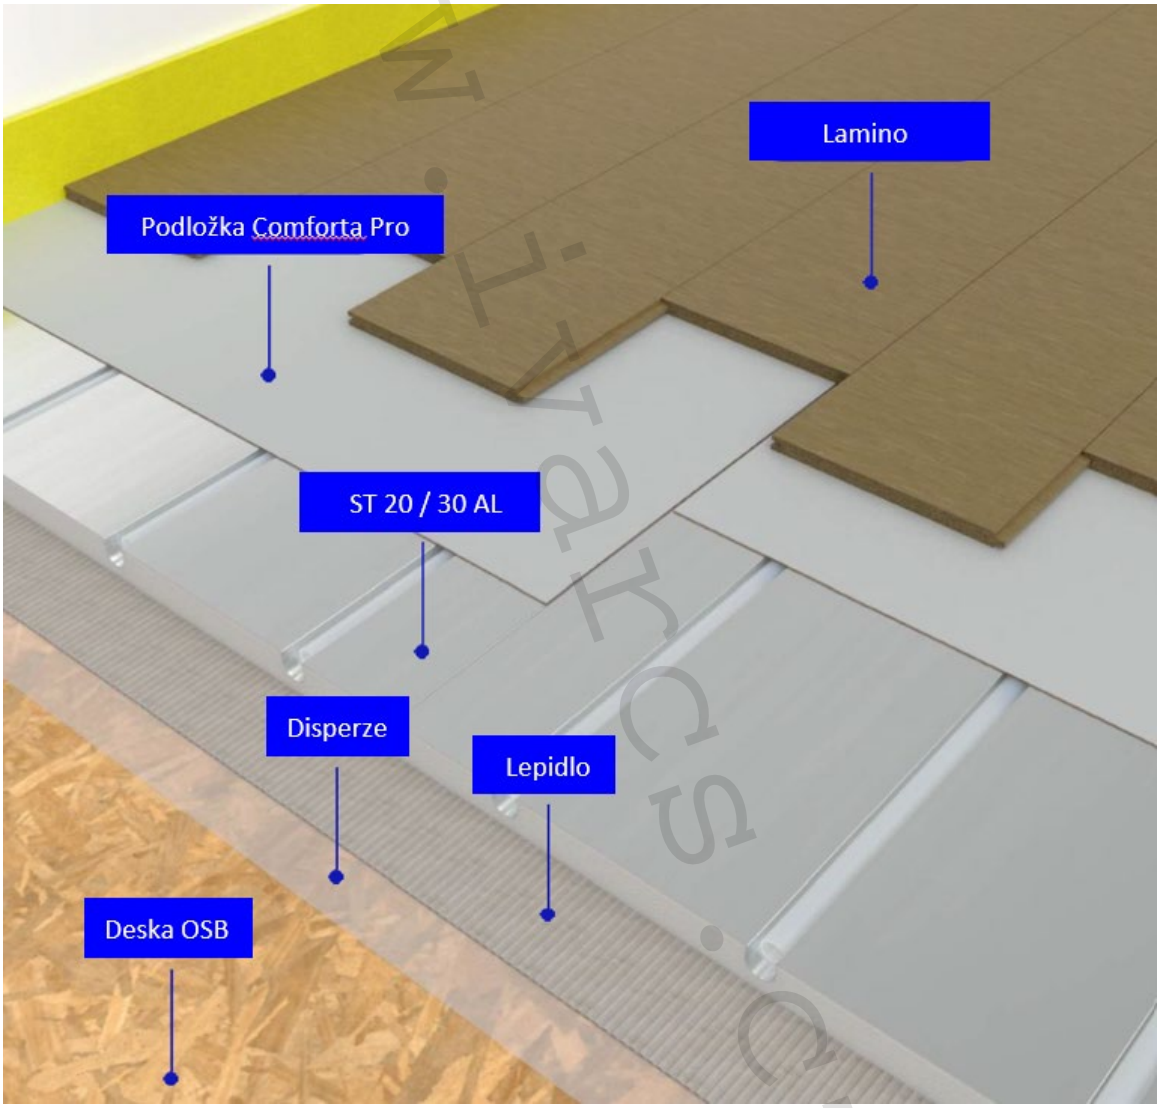

www.ivarcs.cz

6) Poznámka:

⚠ POZOR

- **Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.**

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

www.ivarcs.cz